




PANEM
 solutions de froids

LES SURGELATEURS conservateurs à portillons Half-doors DEEP-FREEZERS preservers

- Gamme 400 x 600 et 600 x 800
- Panneau sandwich épaisseur 90 mm
- Intérieur inox - Extérieur prélaqué
- Portes et façade de tableau inox
- Étanchéité et isolation renforcées
- Sur gamme 600 x 800 : gâche électrique
- Option : tout inox pour gamme 600 x 800

- 400 x 600 and 600 x 800 ranges
- Sandwich panel thickness 90 mm
- Stainless steel interior - pre enamelled exterior
- Doors and control board's front in stainless steel
- Reinforced insulation and sealing
- For the 600 x 800 range: electric closing
- Option: all stainless steel for 600 x 800 range



Jonction panneau étanche
 Airtight panel junction



Contre-porte en ABS
 thermoformée
 ABS thermo shaped inner door



RXP-S
 Simple compresseur
 Single compressor



RXP-D
 Double compresseur
 Double compressor



Option sur "Compact":
 tableau électromécanique
 Option for "Compact" range:
 electro-mechanical control board



Ouverture électrique par simple
 effleurement (Gamme 600x800)
 Electrical opening thanks
 to light touch (600x800 range)




LES SURGÉLATEURS conservateurs à portillons Half-doors DEEP-FREEZERS preservers

| | | dimensions | | | capacité surgélation deep-freezing capacity | | capacité conservation preserving capacity | | capacité surgélation deep-freezing capacity kg/hour | |
|--|------------|------------------|---------------------|-------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|--------------------------------|
| | | largeur width | profondeur depth | hauteur height | nbre de portes -35°C doors qty -35°C | nbre de plaques trays qty | nbre de portes -20°C doors qty -20°C | nbre de plaques trays qty | standard cold | renforcé reinforced cold |
| conservateurs / preservers | | | | | | | | | | |
| 400 x 600 | BF20 | 846 | 990 | 2165 | - | - | 2 | 20 | - | - |
| | BF42 | 1509 | 990 | 2165 | - | - | 4 | 42 | - | - |
| | BF61 | 2170 | 990 | 2165 | - | - | 6 | 61 | - | - |
| | BF83 | 2831 | 990 | 2165 | - | - | 8 | 83 | - | - |
| 600 x 800 | BF32 | 1048 | 1190 | 2265 | - | - | 2 | 32 | - | - |
| | BF76 | 1909 | 1190 | 2265 | - | - | 4 | 76 | - | - |
| | BF120 | 2767 | 1190 | 2265 | - | - | 6 | 120 | - | - |
| | BF164 | 3631 | 1190 | 2265 | - | - | 8 | 164 | - | - |
| | BF208 | 4492 | 1190 | 2265 | - | - | 10 | 208 | - | - |
| surgélateurs - conservateurs / deep-freezers - preservers | | | | | | | | | | |
| 400 x 600 | BG6/BF31 | 1509 | 990 | 2165 | 1 | 6 | 3 | 31 | 7 | 12 |
| | BG6/BF53 | 2170 | 990 | 2165 | 1 | 6 | 5 | 53 | 7 | 12 |
| | BG6/BF72 | 2831 | 990 | 2165 | 1 | 6 | 7 | 72 | 7 | 12 |
| | BG15 | 846 | 990 | 2165 | 2 | 15 | - | - | 15 | - |
| | BG15/BF20 | 1509 | 990 | 2165 | 2 | 15 | 2 | 20 | 15 | - |
| | BG15/BF42 | 2170 | 990 | 2165 | 2 | 15 | 4 | 42 | 15 | - |
| | BG15/BF61 | 2831 | 990 | 2165 | 2 | 15 | 6 | 61 | 15 | - |
| | BG15/BF83 | 3492 | 990 | 2165 | 2 | 15 | 8 | 83 | 15 | - |
| 600 x 800 | BG10/F66 | 1909 | 1190 | 2265 | 1 | 10 | 3 | 66 | 15 | 27 |
| | BG10/F110 | 2767 | 1190 | 2265 | 1 | 10 | 5 | 110 | 15 | 27 |
| | BG10/F154 | 3631 | 1190 | 2265 | 1 | 10 | 7 | 154 | 15 | 27 |
| | BG10/BF54 | 1909 | 1190 | 2265 | 1 | 10 | 3 | 54 | 17 | 24 |
| | BG10/BF98 | 2767 | 1190 | 2265 | 1 | 10 | 5 | 98 | 17 | 24 |
| | BG10/BF142 | 3631 | 1190 | 2265 | 1 | 10 | 7 | 142 | 17 | 24 |
| | BG32 | 1048 | 1190 | 2265 | 2 | 32 | - | - | 28 | - |
| | BG32/BF32 | 1909 | 1190 | 2265 | 2 | 32 | 2 | 32 | 28 | - |
| | BG32/BF76 | 2767 | 1190 | 2265 | 2 | 32 | 4 | 76 | 28 | - |
| | BG32/BF120 | 3631 | 1190 | 2265 | 2 | 32 | 6 | 120 | 28 | - |
| | BG32/BF164 | 4492 | 1190 | 2265 | 2 | 32 | 8 | 164 | 28 | - |
| BG32/BF208 | 5353 | 1190 | 2265 | 2 | 32 | 10 | 208 | 28 | - | |

PRÉREQUIS OUVERTURE DES PORTES
SURGÉLATEURS / CONSERVATEURS
600X800

OPENING OF DOORS
DEEP-FREEZERS / PRESERVERS 600X800

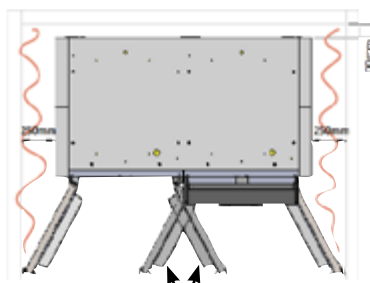

Si le dégagement de 250mm est impossible, demander un ferrage inversé.

If 250mm space impossible, ask for reversed hinge.

➔ Ferrage inversé /
Reversed hinge



PANEM
solutions de froids

contact

PANEM international SAS - Z.A. 34, allée des grands champs - 79260 LA CRÊCHE - France
T. +33 (0)5 49 25 50 04 - F. +33 (0)5 49 05 31 64 - www.panem.fr - panem@panem.fr