

TOUR FROID VENTILÉ SPÉCIAL GANACHE



PANEM
solutions de froids

BE2DBPVL-GAN



CAPACITÉS

Capacité maximale pour cadre épaisseur
8mm ou 10mm (panachable) :
15 niveaux de 2 plaques 400x730mm
Espace entre les plaques : 40mm


CARACTÉRISTIQUES

**1 porte double battant avec poignées de manoeuvre
et loqueteaux magnétiques**

Groupe logé

Panneaux sandwich épaisseur 50mm,
mousse de polyuréthane densité 35Kg/m³,
haut coefficient d'isolation Lambda 0.022
Gainage intérieur complet
Intérieur et extérieur tout INOX
Appareil sur roulettes avec freins
Évaporation des eaux de dégivrage
Fond à angles rayonnés
Évaporateur poudré époxy
Platine électronique à affichage digital avec régulation de l'hygrométrie
par déshumidification (régulation spécial chocolat)

Appareil livré avec 20 plaques et cadres

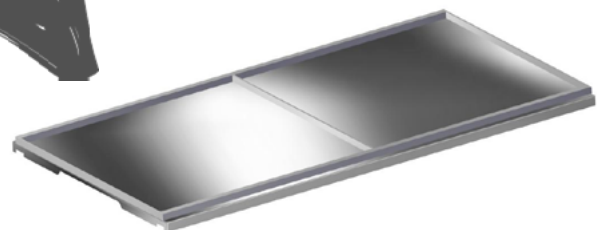

Support : plaque à ganache inox
avec 1 cadre à 2 alvéoles 360x360mm

Largeur	Profondeur	Hauteur	Prof. porte ouverte	Passage porte	Poids net	Alimentation
2 140	800	890	1 540	400	190 Kg	230V MONO 50HZ
Puissance absorbée	Courant absorbé	Puissance frigo. -10°C/+32°C		Fluide frigorigène	Charge fluide frigo.	
0.7 Kw	3A	1/3CV	594W	R404A	0.6 Kg	